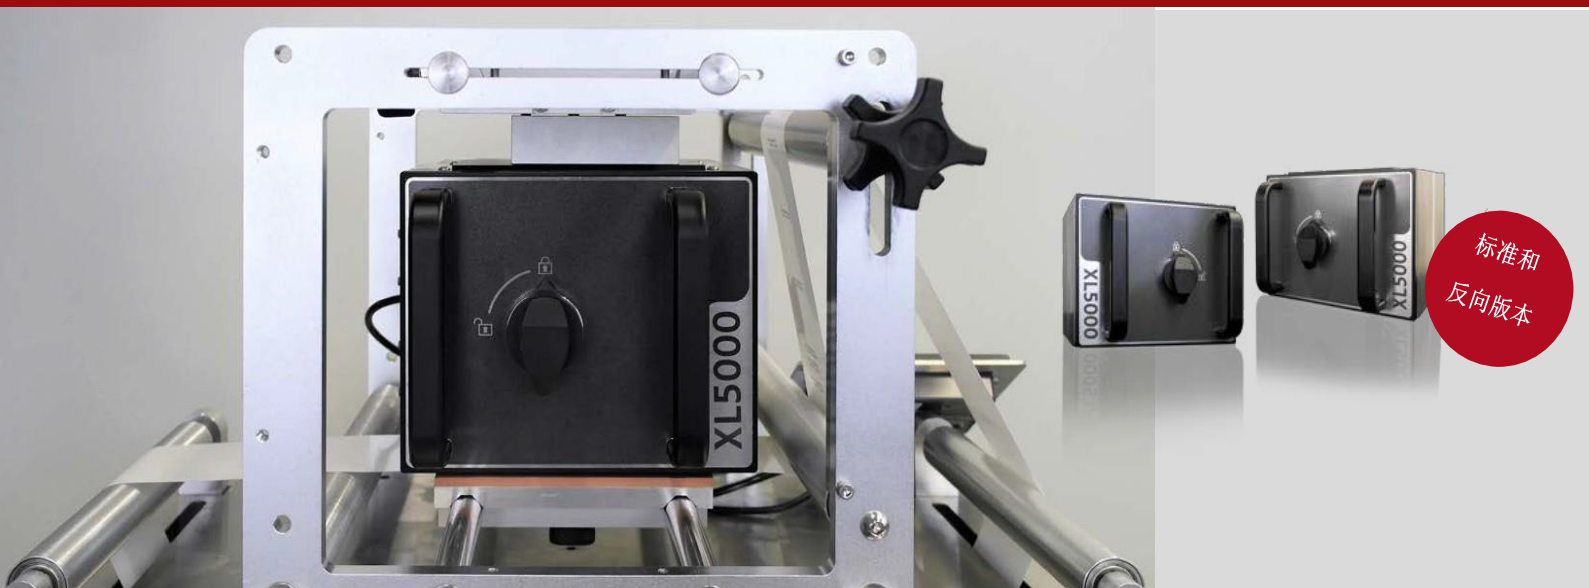



 标准和
反向版本

打印机

Allen XL5000

打印面积 (H×W)间歇式 IM	53 × 80 mm
打印面积 (H×W)连续式 CM	53 × 300 mm
打印速度 间歇式	min. 75 mm/sec – max. 400 mm/sec
打印速度 连续式	min. 4.5 m/min – max. 24 m/min
IM 性能, 打印高度 5mm	450 次/ min
CM 性能, 打印高度 5mm	250 次/ min
打印分辨率	300 dpi
打印机尺寸 (H×W×D)	178 × 212 × 244 mm
重量	8 kg
碳带最大长度	800 m (可达 900 m , 依据碳带类型) , 92 mm 最大外径
碳带类型	外碳
碳带宽度	55 mm
气压	5 bar
操作环境	5-40 °C , 湿度 20-75 % 不凝结
IP 等级	IP 20
标准和反向版本	✓
a touch 兼容性	✓
a touch-Lite 兼容性	✓
电压	100–240 V
频率	50–60 Hz
电流	2A

性能 / 打印格式

自动功能	实时、可变日期 (带偏移) , 计数器 , 变量 , 公式组合
字体	3 种内置字体 (New Gothic Bold, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Roman) , 镜像打印, 可扩展至 12 种用户字体
内置条码	2/5 interleaved, Code39, UPC, EAN8, EAN13, Code93, DUN14, Code128, EAN128, Databar, Databar truncated/limited/stickered/omnidirectional, Data matrix, GS1-Datamatrix

主机连接

通讯	以太网, RS232
常规错误	✓
禁止	✓
打印循环	✓
编码器信号	✓
警示灯	✓



广州铂高标识技术有限公司

服务热线：020-85250900

网站：www.gdtto.com

地址：广州市天河区大观中路95号科汇园C栋506房

控制和设计软件

Allen Coding 提供适用于大多数打码应用的打印机控制和打印图像设计的软件解决方案 如果您需要定制的软件解决方案，请联系我们。


控制软件 a:control

a:control 是 Allen Coding 开发的打印机操作平台。通过 a:control，可以监督您的用户和权限管理，在您的网络中保存最多 10 个打印机的数据和设置。



设计软件 a:design2

我们的标签设计软件与产品表示和网路要求没有任何限制。

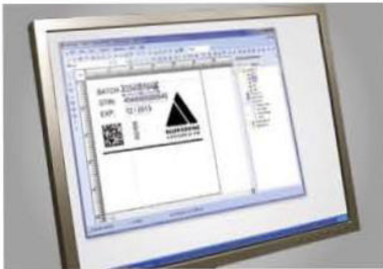

即使是复杂的打印图像也可以容易地设计和传送到打印机。由于在 a:design2中实现了良好的结构化配置工具，因此可以非常快速地在网络环境中建立多个打印机。



控制单元



控制单元	a:touch Lite	a:touch 2
触摸屏尺寸	7 inch	10.1 inch
分辨率	1024 × 600 像素	1024 × 600 像素
规格 (W x H x D)	247 × 135 × 42 mm	331 × 196 × 42
mm 重量	1.4 kg	2.4 kg
以太网		1 × 10 / 100 / 1000 Mbit
USB2.0	1	1
RS232	一条线缆与打印系统连接，提供通讯和电源 5V, max. 2A	2
电气连接		110 V – 240 V, 50 / 60 Hz, 12 V (DC)
电耗		max. 1.5A
IP	IP 20	IP 20
操作环境	5-40 °C，湿度 5 – 90 % 无冷凝	5-40 °C，湿度 5 – 90 % 无冷凝

a:touch Lite

- 新式快速触摸界面 a:control 软件
- 工业不锈钢外壳。
- 打印预览能力。
- 为操作人员、管理员和维护级别用户提供密码级别保护的安全设置。
- 多语言支持：英语，法语，德语，意大利语，西班牙语，荷兰语，葡萄牙语等
- 通用字体兼容性，包括 Unicode 字符和用户字体输入的能力。
- 电源和数据的安全连接。

a:touch2

- 灵活的解决方案，通过软件 a:control 控制 NGT、XL 和 LT 打印系统。
- 控制网路中的多个打印系统或打印机组。
- 稳健的设计适应工业需求。
- 明亮的 10.1 英寸彩色显示器轻松实现触摸 IPC 操控。
- 具有彩色图标的多语言用户界面。

